

STRIGIN SA-42-2-1 VINDRUTA

CATERPILLAR 323F, 326F, 330F, 336F, 340F, 352F, 374F, 390F



*Testad och
certifierad
enligt EN1063
& EN13123.
Maximerad
säkerhet när
olyckan är
framme!*

PERSONSÄKERHET | OPTIK | DESIGN

Kompleta fönsterlösningar certifierade enligt gällande Europastandard

strigin.se

PERSONSÄKERHET

Strigin säkerhetsglas


Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner testas och certifieras av ackrediterade organ för att säkerställa rätt skydd. Kontakta din maskinleverantör för prisuppgift!

OPTIK OCH DESIGN

- » Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar och brytningsfel.
- » Vi tar stor hänsyn till design, passform och ergonomi.
- » Unik design för varje hyttmodell och generation.
- » Utveckling, CAD, prototyparbete och tillverkning i egen regi.

MONTERING

- » Enkelt montage
- » Anpassning till hyttmodellen
- » Kort monterings tid
- » Kan utföras i fält
- » Anpassad för passform med originaldetaljer, t ex "solkeps" och liknande
- » Komplet montaget anvisning medföljer leveranserna

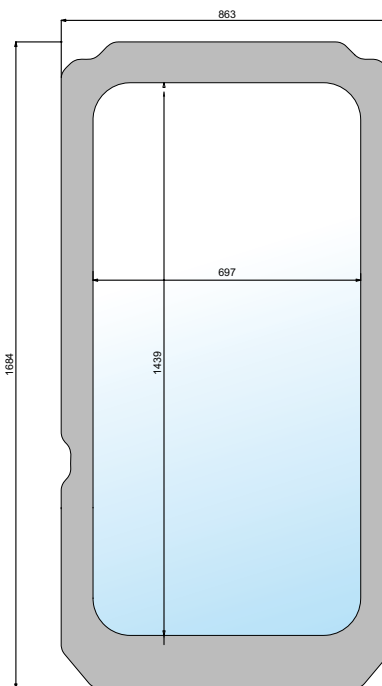

TEKNISK SPECIFIKATION

Ram

S 355 konstruktionsstål.
5, 8 & 12 mm godstjocklek.

Ytbehandling ram

Pulverlackering, enligt önskemål!

Glas

22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS, explosionssäker EXR3

Skruvförband

M8.

Tätning

U-profil med sidotätning utvändigt, vibrationsdämpande gummilist invändigt.

Storlek

Anpassas.

Certifieringar

Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063
Explosionssäker nivå EXR 3 enligt standard EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

Tillval

Offerglas 9 mm, skyddsklass P2A. Monteras utanpå skyddsruta via medföljande clips.

Vikt

Cirka 150 kg.

Art nr

SA-42-2-1.