

Caterpillar 323F | 326F | 330F | 336F | 340F | 352F | 374F | 390F

Strigin SA-42-2-1 vindruta



Testad
& certifierad
enligt EN1063/
EN13123

 **Strigin**®

Strigin SA-42-2-1

Personsäkerhet

Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner testas och certifieras av ackrediterade organ för att säkerställa rätt skydd.


Kontakta din maskinleverantör för prisuppgift.

Optik och design

- Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar och brytningsfel.
- Vi tar stor hänsyn till design, passform och ergonomi.
- Unik design för varje hyttmodell och generation.
- Utveckling, CAD, prototyparbete och tillverkning i egen regi.

Montering

- Enkelt montage.
- Anpassning till hyttmodellen.
- Kort monterings tid.
- Kan utföras i fält.
- Anpassad för passform med originaldetaljer, t ex "solkeps" och liknande.
- Kompletta montageanvisning medföljer leveranserna.

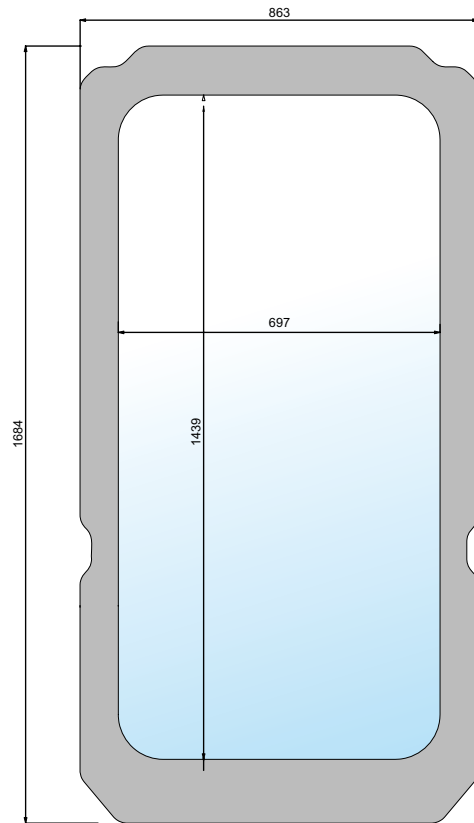

Teknisk specifikation

Ram

- S 355 konstruktionsstål.
- 5, 8 & 12 mm godstjocklek.

Ytbehandling ram

Pulverlackering, enligt önskemål.

Glas

22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS, explosionssäker EXR3

Skruvförband

M8

Tätning

U-profil med sidotätning utvändigt, vibrationsdämpande gummilist invändigt.

Storlek

Anpassas

Certifieringar

- Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063.
- Explosionssäker nivå EXR 3 enligt standard.
- EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

Tillval

Utvändigt stenskottsskydd. Fråga din maskinleverantör om bästa lösning.

Vikt

Cirka 150 kg.

Art nr

SA-42-2-1