


Volvo EW160-220E | EWR150-170E | EC160-950E | ECR145-355E

# Strigin SA-19-27-01 vindruta

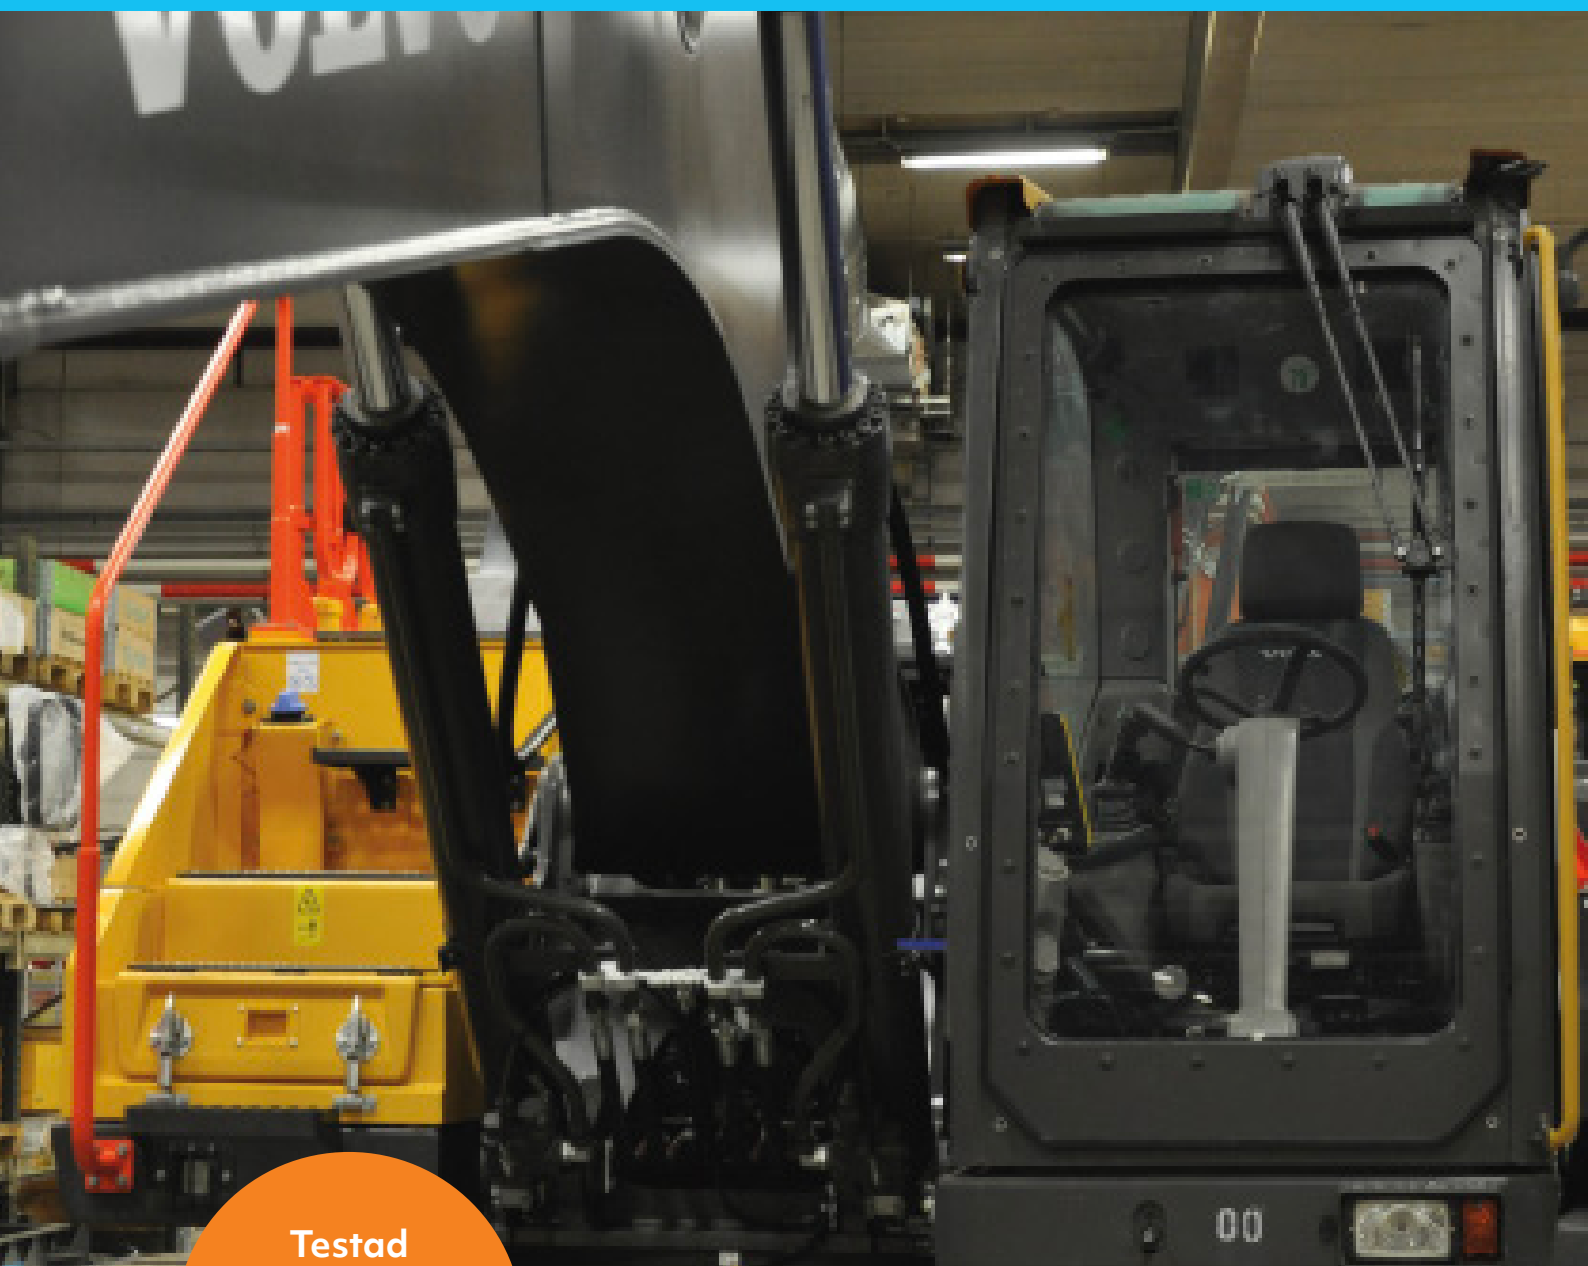

Testad  
& certifierad  
enligt EN1063/  
EN13123

 **Strigin**®

# Strigin SA-19-27-01

## Personsäkerhet

Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner testas och certifieras av ackrediterade organ för att säkerställa rätt skydd.


Kontakta din maskinleverantör för prisuppgift.

## Optik och design

- Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar och brytningsfel.
- Vi tar stor hänsyn till design, passform och ergonomi.
- Unik design för varje hyttmodell och generation.
- Utveckling, CAD, prototyparbete och tillverkning i egen regi.

## Montering

- Enkelt montage.
- Anpassning till hyttmodellen.
- Kort monterings tid.
- Kan utföras i fält.
- Anpassad för passform med originaldetaljer, t ex "solkeps" och liknande.
- Kompletta montageanvisning medföljer leveranserna.

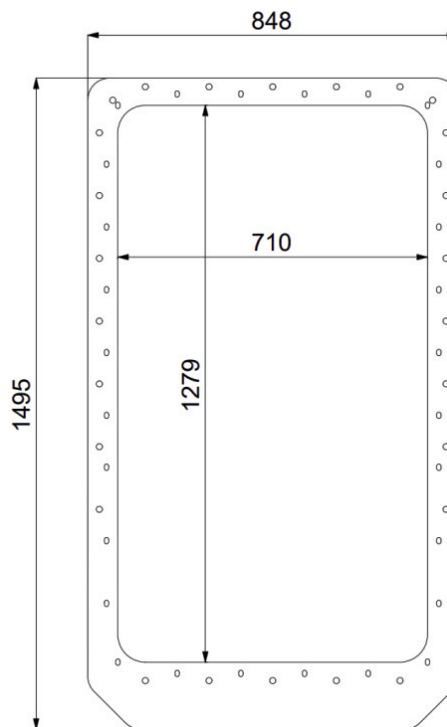

## Teknisk specifikation

### Ram

- S 355 konstruktionsstål.
- 5, 8 & 12 mm godstjocklek.

### Ytbehandling ram

Pulverlackering, enligt önskemål.

### Glas

22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS, explosionssäker EXR3

### Skruvförband

M8

### Tätning

U-profil med sidotätning utvändigt, vibrationsdämpande gummilist invändigt.

### Storlek

Anpassas

### Certifieringar

- Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063.
- Explosionssäker nivå EXR 3 enligt standard.
- EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

### Tillval

Utvändigt stenskottsskydd. Fråga din maskinleverantör om bästa lösning.

### Vikt

Cirka 150 kg.

### Art nr

SA-19-27-01