

# STRIGIN LIEBHERR G6 VINDRUTA

## LIEBHERR GENERATION 6



Testad och  
certifierad  
enligt EN1063  
& EN13123.  
Maximerad  
säkerhet när  
olyckan är  
framme!

**PERSONSÄKERHET | OPTIK | DESIGN**

Kompleta fönsterlösningar certifierade enligt gällande Europastandard

[strigin.se](http://strigin.se)

# PERSONSÄKERHET

## Strigin säkerhetsglas

Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner testas och certifieras av ackrediterade organ för att säkerställa rätt skydd. Kontakta din maskinleverantör för prisuppgift!

## OPTIK OCH DESIGN

- » Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar och brytningsfel.
- » Vi tar stor hänsyn till design, passform och ergonomi.
- » Unik design för varje hyttmodell och generation.
- » Utveckling, CAD, prototyparbete och tillverkning i egen regi.


## MONTERING

- » Enkelt montage
- » Anpassning till hyttmodellen
- » Kort monterings tid
- » Kan utföras i fält
- » Anpassad för passform med originaldetaljer, t ex "solkeps" och liknande
- » Komplet montages anvisning medföljer leveranserna



**Strigin Säkerhetsglas AB**

Malmby Hall, Hus E, 645 94 Strängnäs, [www.strigin.se](http://www.strigin.se)

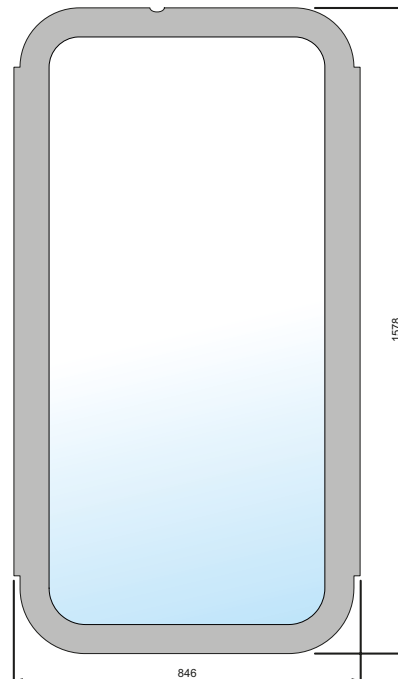

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Ram

S 355 konstruktionsstål.  
5, 8 & 12 mm godstjocklek.

### Ytbehandling ram

Pulverlackering, enligt önskemål!

### Glas

22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS, explosionssäker EXR3

### Skruvförband

M8.

### Tätning

U-profil med sidotätning utvändigt, vibrationsdämpande gummilist invändigt.

### Storlek

Anpassas.

### Certifieringar

Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063  
Explosionssäker nivå EXR 3 enligt standard EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

### Tillval

Offerglas 9 mm, skyddsklass P2A. Monteras utanpå skyddsruta via medföljande clips.

### Vikt

Cirka 150 kg.

### Art nr

LiebherrG6

 **strigin**  
säkerhetsglas